

SBN 系列 不銹鋼通氣網消音器




SBN 系列不銹鋼通氣網消音器適合於許多應用，特別是空間限制的地方。特殊過濾網是由不銹鋼絲所組成，提供非常高的機械阻力，保證使用壽命長，即使是使用在高壓壓力下。

不銹鋼金屬絲網可以經由反向流動清洗過濾到的雜質。

此系列消音器系列配有標準的公牙管螺紋連接頭，且其銅鍍鍍管接頭提供額外的耐蝕性。

為防止過度震動造成鬆脫，可使用六角板手妥善固定於氣動設備的排氣口。

Symbol



訂購資訊


SBN — □ □ — PT

Connection (PT)
18=1/8", 28=1/4"
38=3/8", 48=1/2"
68=3/4", 88=1"

SBN 系列 不銹鋼通氣網消音器


SBN 不銹鋼通氣網消音器 -規格表-

	PT	B	L	D	D1	H
SBN-18	1/8"	8	16	12.7	6	12.7
SBN-28	1/4"	11	21.3	16	8	16
SBN-38	3/8"	13	24	19	11	19
SBN-48	1/2"	16	29.5	24	14.5	24
SBN-68	3/4"	19	37	30	18	30
SBN-88	1"	22	41	38	24	38

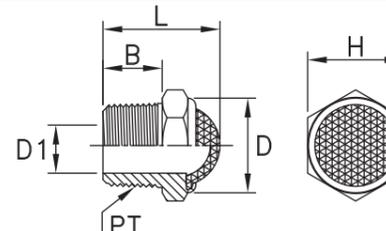

單位:mm

SBN 不銹鋼通氣網消音器 -流量特性調整表-

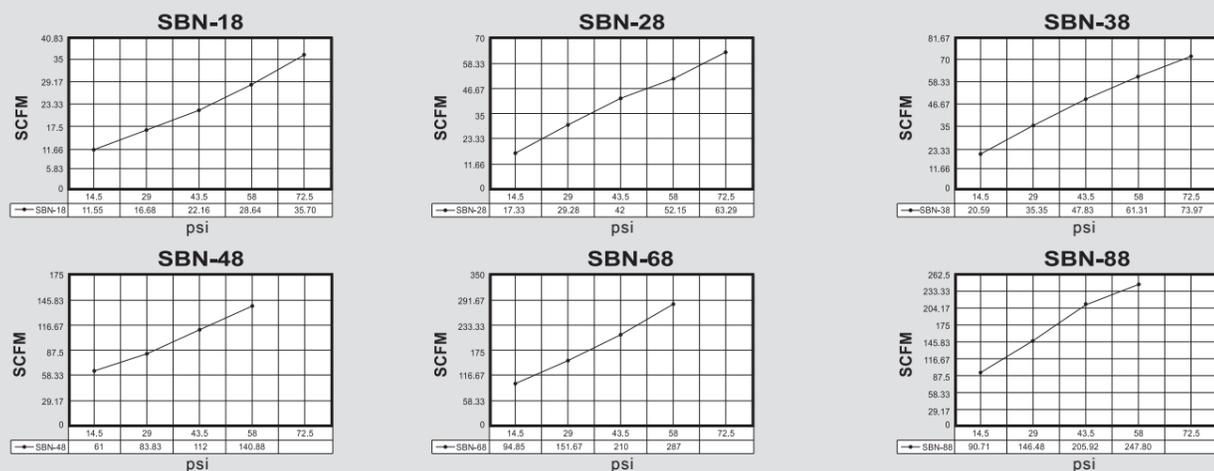

SBN 不銹鋼通氣網消音器 -規格表-

規格	型號	SBN-18	SBN-28	SBN-38	SBN-48	SBN-68	SBN-88
接管口徑	PT	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
六角板手	IN.	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1-1/8"	1-1/2"
噪音等級 @ 60 psi	dB	70	69	85	85	86	88
噪音等級 @ 115 psi	dB	74	72	88	90	90	92
材質	本體	銅鍍鍍					
	內部	不銹鋼編織網 (10~150 um)					
最大壓力		300 psi (21.1 kgf/cm ²)					
使用溫度範圍		35~300 °F (1.6~149 °C)					
重量 (約)	g	7	14	23	39	78	135