

SSBV 系列 不銹鋼透氣孔消音器




SSBV 系列不銹鋼透氣孔消音器由 300 系列不銹鋼材料製成，耐大氣腐蝕且適用於食品、醫藥及化學工業、染料。

SSBV 系列配有標準的公牙管螺紋連接頭、常運用於單個作動的不銹鋼氣缸或電磁閥上，其內裝包含 70 微米過濾元件可用來防止灰塵和外部粒子進入排氣口。

其他也常應用在齒輪箱、儲存筒或其他容器是需要用真空釋放來維持容氣內的壓力平衡的地方。

為防止過度震動造成鬆脫，可使用六角板手妥善固定於氣動設備的排氣口。

Symbol





訂購資訊

SSBV — □ □ — PT

Connection (PT)
18=1/8", 28=1/4"
38=3/8", 48=1/2"
68=3/4", 88=1"

SSBV 不銹鋼透氣孔消音器 -流量特性表-

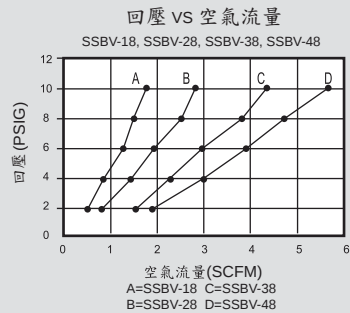

SSBV 不銹鋼透氣孔消音器 -聲音特性表-


回壓 (PSIG)	SSBV-18		SSBV-28		SSBV-38		SSBV-48		SSBV-68		SSBV-88	
	流量 (SCFM)	db	流量 (SCFM)	db	流量 (SCFM)	db	流量 (SCFM)	db	流量 (SCFM)	db	流量 (SCFM)	db
2	0.6	60.0	0.9	60.0	1.5	60.0	1.9	62.0	3.3	60.0	5.0	60.0
4	1.9	60.0	1.5	60.0	2.4	60.5	3.0	62.5	5.0	61.5	8.5	61.0
6	1.2	60.0	2.0	60.0	3.0	61.0	3.9	64.0	6.6	62.0	11.0	61.5
8	1.5	60.0	2.4	60.5	3.7	61.5	4.8	64.5	7.9	63.5	13.5	62.0
10	1.8	60.0	2.7	60.5	4.4	62.5	5.7	65.0	9.3	65.0	15.5	62.0

SSBV 不銹鋼透氣孔消音器 -規格表-

規格 \ 型號		SSBV-18	SSBV-28	SSBV-38	SSBV-48	SSBV-68	SSBV-88
接管口徑 PT		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
六角板手 IN.		1/2"	5/8"	3/4"	15/16"	1-1/18"	1-1/2"
材質	本體	不鏽鋼等級 303					
	內部	不鏽鋼等級 316 (70 micron)					
最大壓力		150 psi (10.5 kgf/cm²)					
使用溫度範圍		35~392 °F (1.6~200 °C)					
重量 (約) g		8	15	22	39	65	96

SSBV 系列 不銹鋼透氣孔消音器

SSBV 不銹鋼透氣孔消音器 -規格表-

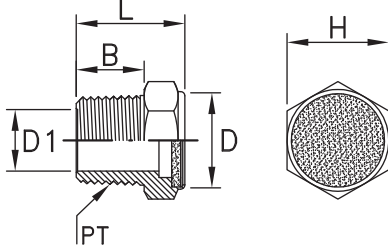		PT	B	L	D	D1	H
	SSBV-18	1/8"	7	14.5	12.5	6	12.7
	SSBV-28	1/4"	11	19	15.5	8	15.8
	SSBV-38	3/8"	13.5	22.5	18.6	11	19
	SSBV-48	1/2"	16	25.5	23.1	14.5	23.8
	SSBV-68	3/4"	19.5	29	27.1	18	28.5
	SSBV-88	1"	22	31.5	33.1	24	35