

SSSCM 系列 不銹鋼調速消音器



SSSCM 系列不銹鋼可調速消音器，可讓裝置在氣動設備排氣口的消音器，消音效果維持在一個可接受的聲音範圍。

此系列消音器由 300 系列不銹鋼材料製成，耐大氣腐蝕且適用於食品、醫藥及化學工業、染料。

外部調整螺絲可依流量需求調整封閉至全流量的變化，再加上可使用所附的螺母固定最後的位置。

SSSCM內裝包含 70 微米過濾元件，且其不銹鋼元件套管可降低排氣噪音，並且受外部不銹鋼外殼保護。


為防止過度震動造成鬆脫，可使用六角板手妥善固定於氣動設備的排氣口。

訂購資訊

SSSCM —  **PT**

Connection (PT)
18=1/8" 28=1/4",
38=3/8" 48=1/2",
68=3/4", 88=1"

SSSCM 不銹鋼調速消音器 -流量特性調整表-

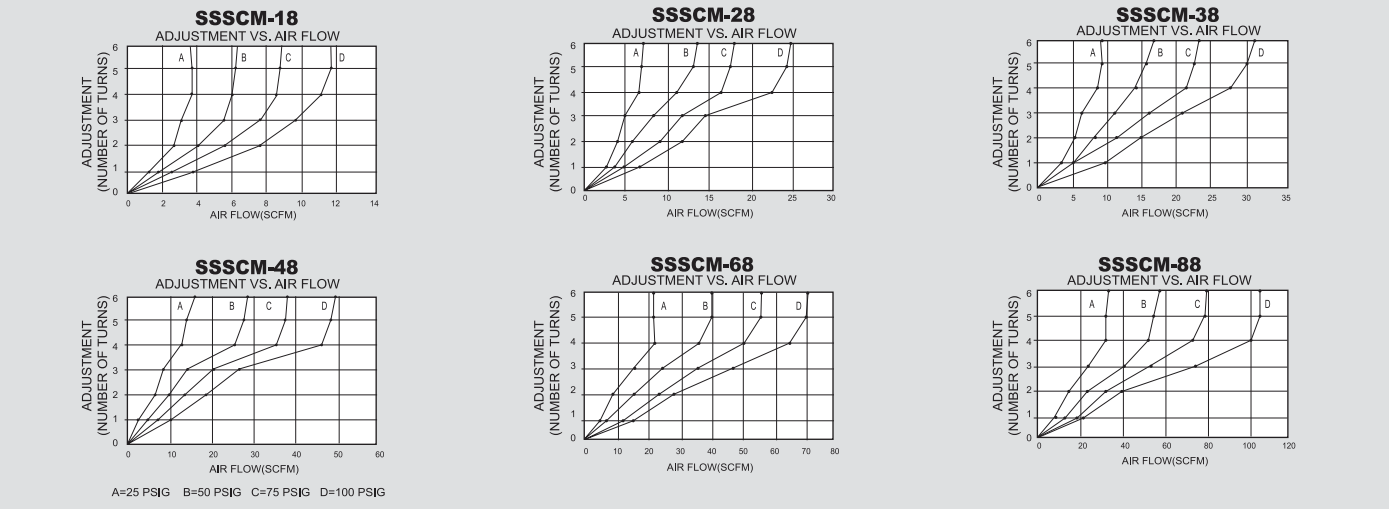


SSSCM 不銹鋼調速消音器 -規格表-

規格 \ 型號		SSSCM-18	SSSCM-28	SSSCM-38	SSSCM-48	SSSCM-68	SSSCM-88
接管口徑		PT 1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
六角板手		IN. 1/2"	9/16"	11/16"	7/8"	1-1/16"	1-3/8"
材質	本體	不鏽鋼等級 303					
	內部	不鏽鋼等級 316 (70 micron)					
最大壓力		300 psi (21.1 kgf/cm²)					
使用溫度範圍		35~392 °F (1.6~200 °C)					
重量 (約)		g 17	28	44	81	129	223

SSSCM 系列 不銹鋼調速消音器

SSSCM 不銹鋼調速消音器 -規格表-

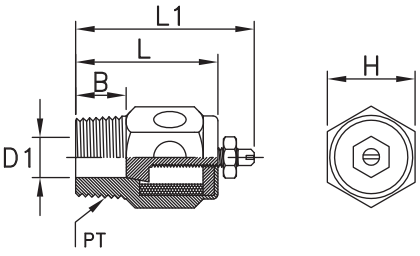		PT	B	L	L1	D1	H
	SSSCM-18	1/8"	7	22	29	3.5	12.7
	SSSCM-28	1/4"	10.5	29.5	37	5	14
	SSSCM-38	3/8"	12.5	31	39	7	17.5
	SSSCM-48	1/2"	16	38	44.5	9.5	22
	SSSCM-68	3/4"	17	43	50	13	27
	SSSCM-88	1"	20	47	54.5	17.5	34