


KT-82 系列



尺寸圖


KT-82DE, KT-82NE, KT-82PE /
KT-82DE-QD, KT-82NE-QD, KT-82PE-QD

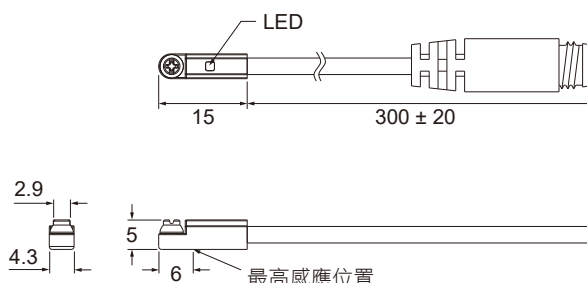


單位：mm

M8 公頭接線方式


三線式 (QD)



二線式 (QD)



二線式 (歐式接線 EQD)





規格表

型號	KT-82DE	KT-82NE	KT-82PE
接線圖			

備註
 ※1：不可超過接點容量 ($P = V \times I$).
 ※2：量測使用之標準磁石：Ø15.5 × Ø8 × 5t (異方性橡膠磁石)
 ※3：正弦波 / X、Y、Z 3 軸向 / 每 1 軸向 3 回 / 每 1 回時間 11 ms
 ※4：複振幅 1.5 mm / 10 Hz ~ 55 Hz ~ 10 Hz 掃頻，持續 1 分鐘 / 每次 X、Y、Z 軸向操作 1 小時
 ※5：1 = 無 / 2 = 輸出短路保護 / 3 = 電源逆接保護 / 4 = 突波吸收保護

溝槽尺寸圖

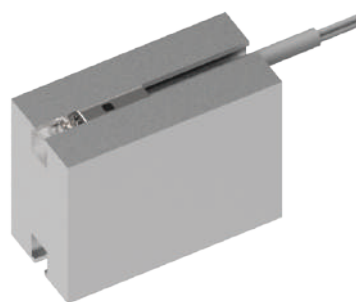

單位：mm