

M12 □ R 系列



型號規格說明

M 1 2 3 R - P U R - 2 M



接頭型式

R : 旋轉母頭，水平出線
RL : 旋轉母頭，垂直出線

接頭系列

M123 : M12 3Pin 接頭
M124 : M12 4Pin 接頭
M125 : M12 5Pin 接頭

電線長度

2M : 電線長度 2 M
5M : 電線長度 5 M

電線材質


PVC : Ø5 PVC 電線
PUR : Ø5 PUR 電線

規格表


型號	M123R - □ M123RL - □		M124R - □ M124RL - □		M125R - □ M125RL - □	
母頭腳位						
規格說明						
腳位接線顏色	1 : 棕色 2 : N / C (不使用) 3 : 藍色 4 : 黑色 5 : N / C (不使用)		1 : 棕色 2 : 白色 3 : 藍色 4 : 黑色 5 : N / C (不使用)		1 : 棕色 2 : 白色 3 : 藍色 4 : 黑色 5 : 灰色	
接點數量	3		4		5	
額定電壓	250 V AC / DC				60 V AC / DC	
額定電流	4 A					
端子材質	銅鍍金					
包覆端子材質	PU					
接頭外觀材質	PU					
接頭外觀顏色	黑色					
電線材質	PVC	PUR	PVC	PUR	PVC	PUR
電線顏色	黑色					
導體規格	22 AWG (0.33 mm ²)					
回路	-					
指示燈顏色	-					
防護等級	IEC 60529 IP67					
使用溫度範圍	-20 ~ 80 °C					

尺寸圖

■ M123R / M124R / M125R

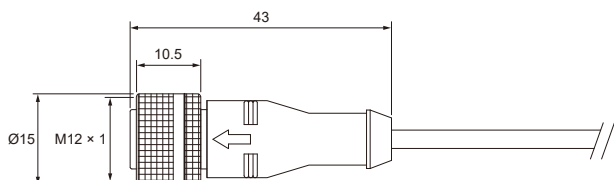

■ M123RL / M124RL / M125RL

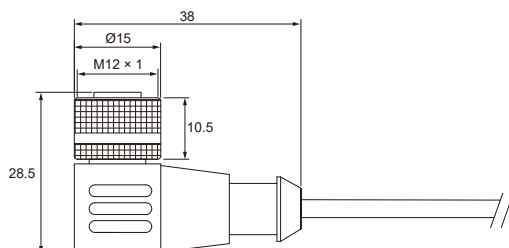

單位 : mm